

# Technický list


## Motor Controller Extension Box

Jednotka Motor Controller Extension Box rozšiřuje možnosti řídicí jednotky pohonů Motor Controller (ve všech provedeních), ale zejména celého řídicího systému Animeo IB+. Použití této jednotky je totiž nezbytné pro druhy provozu typu šetření energií, které vyhodnocují obsazenost místností. Informace o obsazenosti se přivádějí právě do vstupů této řídicí jednotky. Dále je možno připojit další ovladače a také okenní kontakty a vložit kartu dálkového ovládání (RTS nebo IR).



### Rozměrový výkres:

Motor Controller Extension Box se vyrábí v provedení pro nástěnnou montáž, lze jej ale upevnit i na montážní lištu DIN. Při montáži je nutné zachovat dostatečný prostor pro přístup ke svorkám:

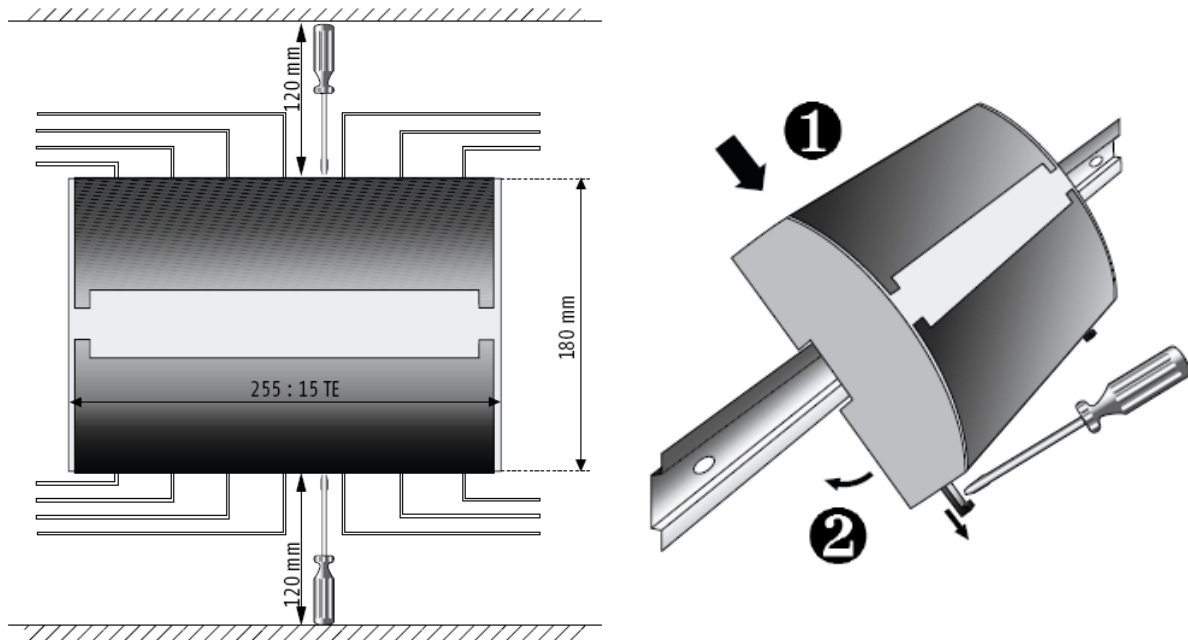

### Technické údaje:

Napájecí napětí	220 ... 240 V / 50 ... 60 Hz
Odebíraný proud	12 mA
Krytí	IP20
Pracovní teplota	0 ... +45°C
Skladovací teplota	-20 ... +70°C
Relativní vlhkost max.	85%
Rozměry	255 x 63 x 180 mm (d x v x š)
Hmotnost	1020 g
Materiál skříně	PC-ABS polykarbonát

# Technický list

## Motor Controller Extension Box

Propojení s Motor Controller ( <b>B</b> )	kabel UTP 2x2x0,8, délka max. 50m
Připojení detektoru pohybu ( <b>A</b> )	4
konektor	RJ10 (úzká telefonní zástrčka)
vstup	bezpotenciálový kontakt N.C.
výstup	12 (9 ... 15) V= / max. 20 mA (napájení čidel PIR)
Vstupy:	
okenní kontakt ( <b>D</b> )	4, bezpotenciálový kontakt N.C.
lokální ovladače ( <b>C</b> )	4, Centralis IB, žaluziový spínač max. délka přívodu 100m

- POZOR!**
- Konfigurace vstupů detektoru pohybu, lokálních ovladačů a okenních detektorů odpovídá konfiguraci spínačů nadřazeného Motor Controlleru!
  - Propojit lze vždy pouze jeden Motor Controller a jeden Motor Controller Extension Box.
  - Pokud je použita karta rádiového dálkového ovládání, musí být MoCo Extension Box umístěn tak, aby byl zajištěn příjem rádiového signálu z ovladače (nejlépe přímo v příslušné místnosti)!
  - Pro IR dálkové ovládání musí být v místnosti na vhodném místě instalován přijímač IR signálu a propojen kabelem s kartou v MoCo Extension Box

### Rozložení svorek:

